


## ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ - ЭТО:

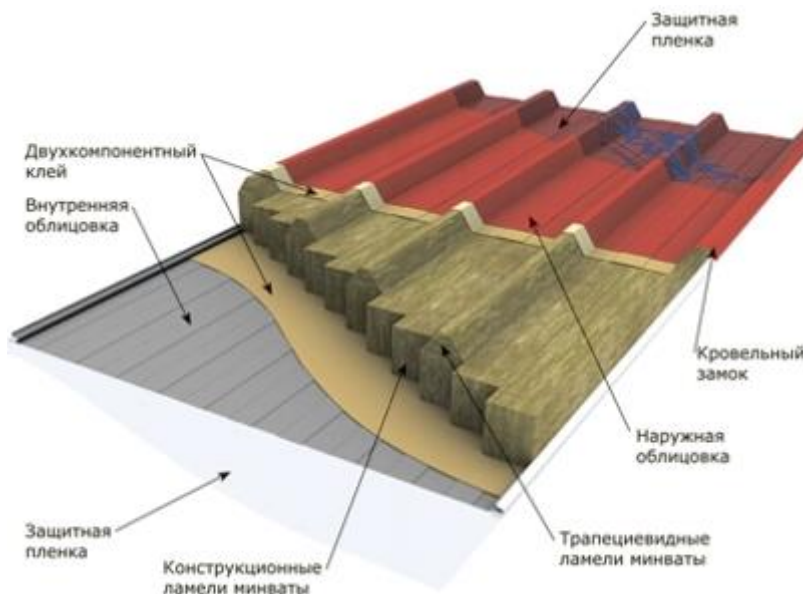

- стальная облицовка с обеих сторон, имеющая полимерное покрытие;

- минераловатные или пенополистироловые плиты, использующиеся в качестве сердечника (утеплителя);

- прочный и надежный двухкомпонентный клей, который их соединяет.


## МАРКИРОВКА ТРЕХСЛОЙНЫХ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ

Трехслойная сэндвич-панель  
МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ

Материал наружной облицовки

Материал внутренней облицовки

МП ТСП -Z -200 -1000 -В -Т -ПП (ПЭ -01 -5005 -0.5 \ ПЭ -01 -9003 -0.5)

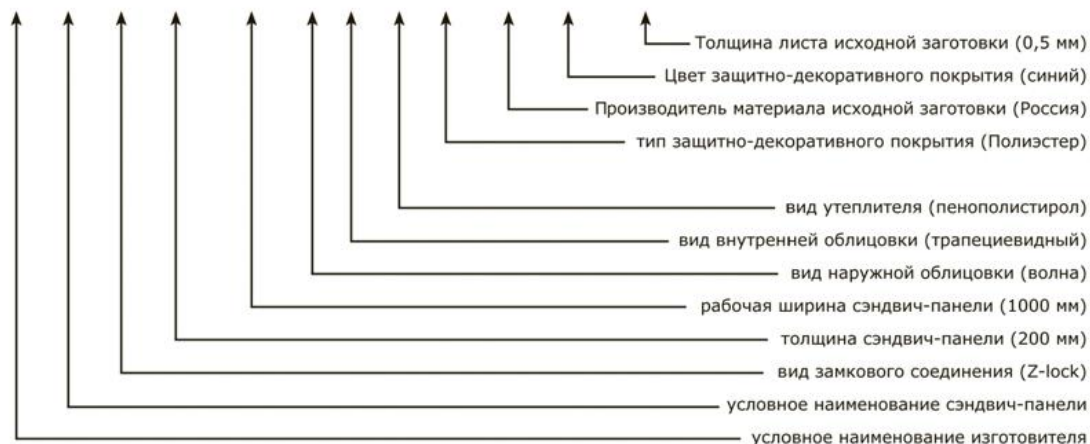

При изготовлении сэндвич-панелей **Металл Профиль** используется **холоднокатаная горячеоцинкованная сталь** толщиной 0,5 – 0,7 мм с различными видами **полимерных покрытий** производства НЛМК, ММК, Северсталь (Россия), ArcelorMittal, Corus, Ruukki (Европа).

Виды полимерных покрытий: **полиэстер (ПЭ),пластизол (ПЛ), поливинилфторид (ПВФ), призма (ПРМ).**

В процессе изготовления сэндвич-панели происходит нанесение на них с обеих сторон

защитной пленки.

**Виды утеплителя** для трехслойных сэндвич-панелей **Металл Профиль**:

-Минеральная вата (МВ)

-Пенополистерол (ПП)

Для обеспечения прочного соединения облицовки и утеплителя используется высококачественный двухкомпонентный клей на **полиуретановой основе** европейских производителей.